

# Water Hammer Cushion

- 워터해머흡수기(수격방지기) . . . . . 38  
· TKWHC-61GR/61S
- 워터해머흡수기(수격방지기) . . . . . 39  
· TKWHC-62S/61S




## 1. 워터해머흡수기(수격방지기) TKWHC-61GR/62S

수격방지기는 배관내에 흐르는 유체흐름의 방향과 역류하여 발생하는 충격파로 인한 배관시설의 손상과 계이지, 접속부위의 파괴 및 누수를 방지하고 충격파를 흡수하도록 한 제품입니다.



TKWHC-61GR



- Max. Pressure : 10kg/cm<sup>2</sup>
- Max. Temperature : 70℃
- Air Infusion Pressure : 4~7.5kg/cm<sup>2</sup>
- Air Bag : Rubber(Neoprene)
- Body : KS D 4301 FC20
- Flange : KS D 4301 FC20


제품의 규격 (mm)

규격	D	H
40A	135	165
50A	135	165
65A	150	215
80A	150	215
100A	165	220
125A	195	260
150A	195	260

· 규격별외 주문생산



TKWHC-62S

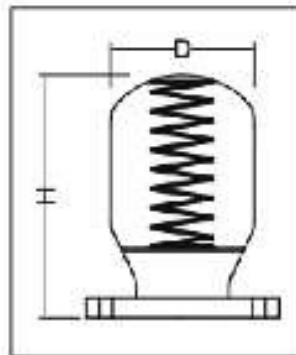

- Max. Pressure : 10kg/cm<sup>2</sup>, 20kg/cm<sup>2</sup>
- Max. Temperature : 220℃
- Spring : SWC
- Body : SPP
- Flange : SS400

제품의 규격 (mm)

규격	D	H
25A	115	245
32A	115	245
40A	115	245
50A	140	245
65A	140	245
80A	140	245
100A	165	275
125A	165	310
150A	215	310

· 규격별외 주문생산


## 2. 워터해머흡수기(수격방지기) TKWHC-63S

수격 방지기는 배관내에 흐르는 유체의 방향과 역류하여 발생하는 충격파로 인한 배관시설의 손상과 케이지, 접촉부위의 파괴 및 누수를 방지하고 충격파를 흡수하도록 한 제품입니다.

- **Max. Pressure** : 10kg/cm<sup>2</sup>, 20kg/cm<sup>2</sup>
- **Max. Temperature** : 220°C
- **Spring** : STS304
- **Body** : STS304
- **Flange** : SSC13



TKWHC-63S

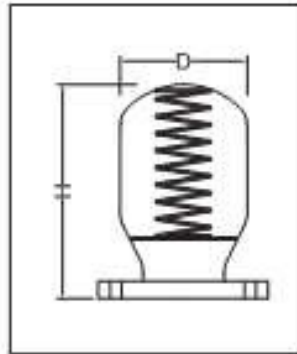

제품의 규격 (mm)

규격	D	H
25A	115	240
32A	115	240
40A	115	240
50A	140	280
65A	140	280
80A	140	280
100A	165	310
125A	165	310
150A	215	340
200A	267	480

· 규격별의 주문생산